



Al-Yemenia University Journal
مجلة الجامعة اليمنية

تأثير أنظمة الري ومستويات الري الناقص على إنتاجية وكفاءة استخدام المياه لمحصول الطماطم تحت ظروف حوض صنعاء¹

د. عبد الكريم محمد المجاهد

قسم الهندسة الزراعية - كلية الزراعة - جامعة صنعاء

أ.د. عبد الله محمد يايه

قسم الهندسة الزراعية - كلية الزراعة - جامعة صنعاء

الجامعة اليمنية - رئيس الجامعة

Chancellor@yuniv.net

ملخص. يقع حوض صنعاء بين خطي العرض 16.8 – 17.4 شمالاً وخطي الطول 40-45 شرقاً، يبلغ ارتفاع الحوض عن سطح البحر 2200 متر، مناخ الحوض شبه جاف حيث معدل سقوط الأمطار 235 مم/سنة. تبلغ المساحة الكلية لحوض صنعاء 320000 هكتار، المساحة المزروعة 107000 هكتار. في حوض صنعاء، حجم استهلاك المياه السنوي للزراعة المروية 180 مليون م³ يتم سحبها من خلال أكثر من 6000 بئر، في حين نسبة عجز التغذية للحوض من الأمطار 40% الأمر الذي يسبب هبوط مستوى المياه الجوفية حوالي 6 أمتار سنوياً. بالرغم من أن الاحتياجات المائية للمحاصيل المروية 70 مليون م³، وهذا يعني أن كفاءة الري التقليدي المستخدم في الحوض لا تتجاوز 40%. وهذا البحث العلمي يهدف إلى زيادة الإنتاجية وكفاءة استخدام الماء تحت ظروف حوض صنعاء. وقد درس البحث تأثير أنظمة ري مختلفة (التنقيط Drip-in، التنقيط Drip-on، الخطوط + محسن تربة Hydrosol، والخطوط)، ومستويات إمداد المياه (50، 75، 100% مستوى الري الناقص نسبة للاحتياج الفعلي) على الإنتاجية والاستهلاك المائي وكفاءة استخدام المياه لمحصول الطماطم تحت الظروف حوض صنعاء اليمن. وقد نُفذ البحث في المزرعة التعليمية - كلية الزراعة - جامعة صنعاء. والتجربة صُممت طبقاً لتصميم القطع المنشقة. التحليل الإحصائي للبيانات وصياغة معادلات التنبؤ للصفات نُفذت باستخدام برنامج كمبيوتر (الساس). ونتائج البحث تُبين على سبيل المثال - وليس الحصر: أن تأثير اختلاف أنظمة الري كان له تأثير معنوي عند مستوى 0.01 على الإنتاجية، استهلاك الماء، وكفاءة استخدام الماء لمحصول الطماطم، حيث حقق نظام الري السطحي + البوليمر أعلى إنتاجية لمحصول الطماطم 31443.3 كجم/هكتار، في حين أعطى الري السطحي أقل إنتاجية 24113.3 كجم/هكتار. بينما سجل بنظام الري بالتنقيط drip-in أقل استهلاك مائي 397.16 مم، في حين أعطى نظام الري السطحي أعلى استهلاك مائي 595.75 مم. بينما سجل نظام الري بالتنقيط drip-on أعلى كفاءة استخدام للمياه 6.52 كجم/م³ ماء، في حين أعطى نظام الري السطحي أقل كفاءة 4.22 كجم/م³ ماء. كما تبين النتائج أن تأثير اختلاف مستويات إمداد المياه (مستويات الري الناقص) كان له تأثير معنوي عند مستوى 0.01 على الإنتاجية، واستهلاك الماء، وكفاءة استخدام الماء لمحصول الطماطم، حيث سجل مستوى إمداد المياه 100% أعلى إنتاجية لمحصول الطماطم 30644.2 كجم/هكتار، في حين أعطى المستوى 50% أقل إنتاجية 21724.2 كجم/هكتار. بينما سجل مستوى إمداد المياه 50% أقل استهلاك مائي 330.98 مم، في حين أعطى مستوى إمداد المياه 100% أعلى استهلاك مائي 661.94 مم. وبينما سجل مستوى إمداد المياه 50% أعلى كفاءة استخدام للمياه 6.77 كجم/م³ ماء، فإنه أعطى

¹ بحث مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث عبد الكريم المجاهد و اشراف أ.د. عبد الله يايه

مستوى إمداد المياه 100% أقل كفاءة استخدام للمياه 4.76 كجم/م³ ماء. كما بينت النتائج أن تأثير التداخل بين أنظمة الري ومستويات إمداد المياه كان له تأثير معنوي عند مستوى 0.01 على استهلاك الماء، بينما الإنتاجية وكفاءة استخدام المياه لم تتأثر معنوياً، حيث إن نظام التنقيط drip-in عند مستوى إمداد المياه 50% سجل أقل استهلاك للماء 264.78م، في حين أعطى نظام الري بالخطوط عند مستوى إمداد المياه 100% أعلى استهلاك للماء 795م. بينما سجل نظام الري بالخطوط + البولييمر عند مستوى إمداد المياه 100% أعلى إنتاجية لمحصول الطماطم 37667 كجم/هكتار، بينما أعطى نظام الري بالخطوط عند مستوى إمداد المياه 50% أقل إنتاجية 19887 كجم/هكتار. بينما سجل نظام الري بالتنقيط drip-on عند مستوى إمداد المياه 50% أعلى كفاءة استخدام للماء 7.78 كجم/م³ ماء، في حين أن نظام الري بالخطوط عند مستوى إمداد المياه 100% أعطى أقل كفاءة استخدام للمياه 3.47 كجم/م³ ماء.

الكلمات المفتاحية: كفاءة استخدام المياه – مستويات الري الناقص – أنظمة الري – محصول الطماطم.

المقدمة:

تعتبر مشكلة المياه من أهم المشاكل التي تواجه اليمن حالياً. ومن أوائل التحديات التي تواجه الموارد المائية اليمنية بعد الشح هو تدني كفاءة استخدام هذه الموارد، ويعتبر الري السطحي التقليدي في اليمن هو المؤثر الأول في مستوى تدني كفاءة استخدام هذه الموارد، حيث إن الزراعة تستحوذ على أكثر من 92% من جملة الاستخدامات المائية في اليمن، وأن 98% من هذه الزراعة تستخدم الري السطحي التقليدي وأن المتوسط العام لكفاءة الري السطحي التقليدي في اليمن بحدود 40%. ومن هنا كانت هناك حاجة ماسة للدراسة والتطوير في تقنيات ووسائل الري لتوفير المياه والطاقة، ولعل من أهمها الري الموضعي، واستخدام محسنات للتربة لحفظ المياه (البولييمر)، بالإضافة الى استخدام تقنيات الري الناقص. وبناءً على ما تقدم فإن هذه الدراسة تهدف إلى دراسة تأثير أنظمة الري بأنابيب التنقيط السطحية والنقاطات بدون صمام الضغط والسطحي والسطحي + البولييمر عند ثلاثة مستويات من ماء الري الناقص بنسبة 100، 75، 50% وتأثيرها على إنتاجية محصول الطماطم، والاستهلاك المائي للمحصول، وكفاءة استخدام المياه. بالإضافة الى استنباط علاقات رياضية إحصائية للتنبؤ بالصفات المدروسة اعتماداً على العوامل الداخلة في الدراسة.

مواد وطرق البحث:

نُفذت التجربة في حقل المزرعة التعليمية بكلية الزراعة – جامعة صنعاء، وذلك خلال الفترة من 2004/8/7 إلى 2004/12/20. حيث كانت التربة ذات توصيل كهربائي 0.4 ms/cm و حموضة 8.2 و النسجة طينية رملية. في حين كان الماء ذا توصيل كهربائي 0.5 dsm-1، والحموضة 8. طبقت تجربة عاملية بعاملين في قطع منشقة Split Plot Design. حيث وزع عشوائياً في الأربعة القطع الرئيسية أربعة أنظمة الري وهي: أنابيب التنقيط السطحية، والنقاطات بدون صمام الضغط، والسطحي + البولييمر، كما وزع عشوائياً لكل نظام ري ثلاثة مستويات ري ناقص 100، 75، 50% كقطع ثانوية، وبثلاثة مكررات (عدد الخطوط 36 بوقع 9 خطوط لكل نظام ري). و تم تحليل البيانات إحصائياً باستخدام الحاسوب وفق برنامج التحليل الإحصائي SAS 2001. تم زراعة محصول الطماطم (*Lycopersicon Esculentum*) صنف (Roma-VF)، حيث تم نقل الشتلات بعمر 45 يوماً إلى الحقل، وتمت زراعة الشتلات على جانب الخطوط، وكانت الأبعاد 50 سم بين النبات والآخر، وعرض الخط 50 سم،

وطول الخط 40متر، والمسافة بين خط وآخر متر واحد لجميع الخطوط. وبالنسبة لنظام ري النقاطات بدون صمام الضغط تم تثبيت النقاطات ذات تصريف للنقاط 4لتر/ساعة على خطوط الأنابيب الفرعية المصنوعة من البولي إيثيلين بقطر 16ملم وبمسافة 50 سم بين النقاطات. أما نظام ري أنابيب التنقيط السطحية وهي أنابيب تنقيط تحت التربة بداخلها النقاطات على مسافة 50سم وتصريف النقاط 4لتر/ساعة فقد تم استخدامها سطحية نظراً لصعوبات واجهت التجربة. وفي نظام الري السطحي + بوليمر، تم وضع 30 جرام من مادة البوليمر (مادة حافظة للماء) أسفل منطقة انتشار جذور محصول الطماطم، حيث تم خلطها بالتربة عند شتل المحصول. وسُمدت التجربة باليوريا بمعدل 110كجم/هكتار مرة واحدة، كما تمت مكافحة فطر رايزوكتونيا الذي ظهر أثناء التجربة بمبيد ارو ميل بلص. وتم تقدير الاحتياجات المائية وجدولتها للطماطم اعتماداً على الظروف المناخية لمدينة صنعاء ونوعية التربة إضافة إلى عوامل المحصول، باستخدام برنامج كمبيوتر (CropWat 4 Windows version 4.3 (C 1996-1999, FAO, IIDS, NWRC). إضافة إلى أنه تم التأكد من المحتوى الرطوبي للتربة عن طريق اخذ عينات من التربة قبل عملية الري. وبواسطة المساحة لكل خط ونظام الري وكفاءته ونسبة العجز في الري تم حساب كمية المياه المطلوبة لكل معاملة. أما موعد كل رية، فكان موحداً لجميع المعاملات، عندما ينخفض المحتوى الرطوبي عن السعة الحقلية لمعاملة مستوى ري 100% لنظام الري السطحي (على أساس ان فيها اكبر كمية مياه ري مضافة). وتم قياس رطوبة التربة قبل إجراء كل عملية ري، وبعد مضي 24 ساعة على عملية الري في نقاط تقع على بعد (10, 20, 30 م) من طول خطوط التجربة و على أعماق (0-10), (10-20), (20-30), (30-40), (40-50) سم، لغرض حساب كفاءة الري لجميع أنظمة ومستويات الري. كما تم استخدام عداد مياه لحساب كمية الماء اللازم إضافتها إلى كل معاملة. كما تم التحكم بتصريف الخطوط باستخدام صمام بوابي في بداية كل خط. يتم تثبيت الضغط عند 100 كيلو باسكال أثناء كل عملية ري للمحصول. تم جني محصول الطماطم لكل خط عند نضج بعد 100 يوم، ثلاث مرات، بواقع جنية كل عشرة أيام. وتم حساب الإنتاجية كجم/هكتار، الاستهلاك المائي مم، وكفاءة استخدام المياه كجم/م³.

النتائج والمناقشات:

تأثير أنظمة الري في الصفات المدروسة: أظهرت النتائج كما هو موضح في الجدول (1)، (2)، أن لأنواع أنظمة الري تأثيراً معنوياً عند مستوى 0.01 في كل من الإنتاجية والاستهلاك المائي وكفاءة استخدام المياه.

الإنتاجية: حقق نظام الري بالخطوط مع البوليمر أعلى إنتاجية لمحصول الطماطم وهي 31443.3 كجم/هكتار مقارنة مع نظام الري بالتنقيط بدون صمام الضغط الذي أعطى 24877.8 كجم/هكتار والذي لم يختلف معنوياً مع أنابيب التنقيط السطحية الذي سجل 24751.1 كجم/هكتار، ومع نظام الري بالخطوط الذي أعطى أقل إنتاجية لمحصول الطماطم وهي 24113.3 كجم/هكتار، ويعود السبب في ذلك إلى وجود محسنات التربة التي تعمل على زيادة المحتوى الرطوبي وبالتالي زيادة الإنتاجية.

الاستهلاك المائي: سجل نظام الري بالخطوط أعلى استهلاك مائي وهو 595.75 مم والذي لم يكن له اختلاف معنوياً مع نظام الري بالخطوط + البوليمر الذي أعطى 595.75 مم مقارنة بنظام الري بأنابيب التنقيط السطحية الذي أعطى أقل استهلاك مائي وهو 397.16 مم والذي لم يكن له اختلاف معنوياً مع

نظام الري بالتنقيط بدون صمام الضغط وهو 397.16 مم. ويعزى ذلك إلى أن الاحتياج المائي لنظام الري بالخطوط أعلى منها لنظام الري بالتنقيط.

كفاءة استخدام المياه: أعطى نظام الري بالتنقيط بدون صمام الضغط أعلى كفاءة استخدام للمياه وهي 6.52 كجم/م³ ماء والتي لم تختلف معنوياً عن نظام الري بأنابيب التنقيط السطحية وهي 6.50 كجم/م³ ماء مقارنة مع نظام الري بالخطوط + البولييمر الذي حقق كفاءة استخدام للمياه وهي 5.48 كجم/م³ ماء في حين أعطى نظام الري بالخطوط أقل كفاءة استخدام للمياه وهي 4.22 كجم/م³ ماء، ويعود السبب في ذلك إلى أن كمية الماء المضافة بنظام الري بالتنقيط أقل منها بنظام الري بالخطوط وبالتالي انخفاض كفاءة استخدام المياه مع زيادة كمية الري.

جدول (1) تحليل التباين بمتوسطات المربعات للصفات المدروسة

الصفات المدروسة	أنظمة الري	مستويات الري	أنظمة الري	الري*مستويات
الإنتاجية (كجم/هكتار)	106971328**	239152578**	3741704	
الاستهلاك المائي (مم)	118310**	328613**	4382**	
كفاءة استخدام المياه (كجم/م ³)	10.67**	12.30**	0.15	

** معنوي عند 0.01 ، * معنوي عند 0.05


تأثير مستويات الري في الصفات المدروسة: يتضح من الجدولين (1) و (2) أن لاختلاف مستويات الري تأثيراً معنوياً عند مستوى 0.01 في كل من الإنتاجية والاستهلاك المائي وكفاءة استخدام المياه.

الإنتاجية: أعطى المستوى 100% أعلى إنتاجية لمحصول الطماطم وهي 30644.2 كجم/هكتار مقارنة بالمستوى 50% الذي أعطى أقل إنتاجية لمحصول الطماطم وهي 21724.2 كجم/هكتار وبنسبة انخفاض قدرها 29% عن المستوى 100% في حين وقع المستوى 75% بينهما، حيث حقق إنتاجية لمحصول الطماطم وهي 26520.8 كجم/هكتار، ويعزى ذلك إلى أن زيادة مستويات الري بحسب الاحتياج المائي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

الاستهلاك المائي: سجل المستوى 100% أعلى استهلاك مائي وهو 661.94 مم مقارنة بالمستوى 50% الذي سجل أقل استهلاك مائي وهو 330.98 مم وبنسبة انخفاض قدرها 50% عن المستوى 100% في حين وقع المستوى 75% بينهما حيث سجل 496.46 مم.

كفاءة استخدام المياه: سجل المستوى 50% أعلى كفاءة استخدام للمياه، وهي 6.77 كجم/م³ ماء مقارنة بالمستوى 100% الذي حقق أقل كفاءة استخدام للمياه وهي 4.76 كجم/م³ ماء وبنسبة انخفاض قدرها 29.69% عن المستوى 50% في حين وقع المستوى 75% بينهما، حيث أعطى كفاءة استخدام للمياه وهي 5.52 كجم/م³ ماء ، ويعود السبب إلى أن انخفاض مستوى الري يؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام للمياه، وزيادة مستوى الري يؤدي إلى انخفاض كفاءة استخدام للمياه.

تأثير التداخل بين أنظمة و مستويات ماء الري في الصفات المدروسة: يتضح من الجدولين (1) و (2) أن التداخل بين أنظمة ومستويات ماء الري له تأثير معنوي في الاستهلاك المائي عند مستوى 0.01، بينما الإنتاجية وكفاءة استخدام المياه لم يتأثرا معنوياً.

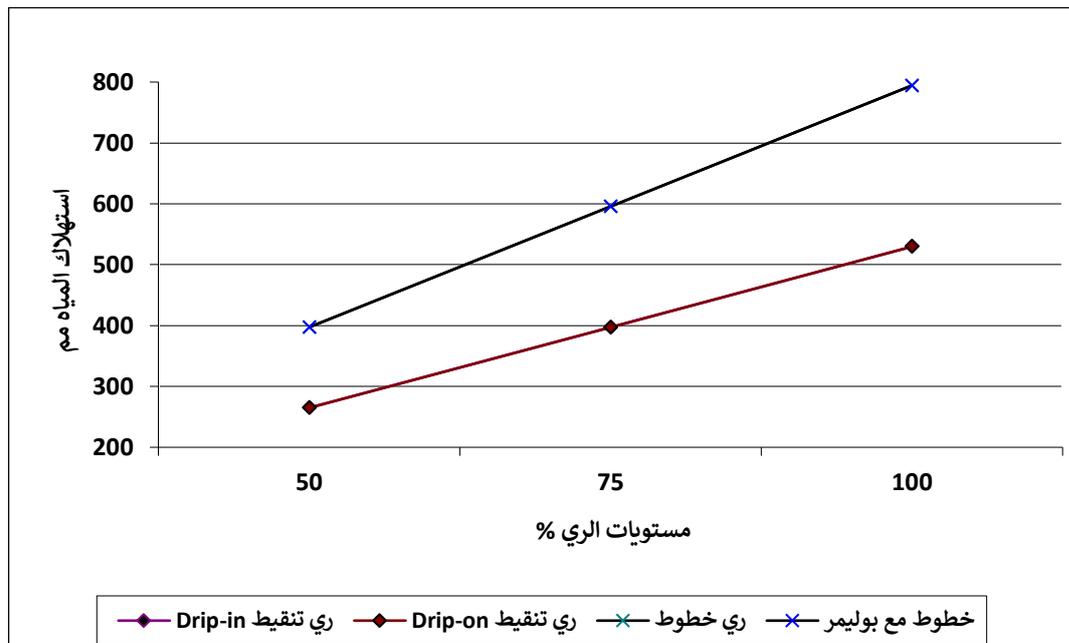

الشكل (1) يبين تأثير أنظمة ومستويات الري في استهلاك المياه

الاستهلاك المائي: يوضح الشكل (1) أن الاستهلاك المائي لمحصول الطماطم يزداد مع زيادة مستوى ماء الري، ومن الملاحظ أن نظام الري بالخطوط عند المستوى 100% سجل أعلى استهلاك مائي وهو 794.33 مم والذي لم يختلف معنوياً مع نظام الري بالخطوط + البوليمر الذي سجل 794.73 مم عند نفس المستوى مقارنة مع نظام الري بأنابيب التنقيط السطحية عند المستوى 50% الذي سجل أقل استهلاك مائي وهو 264.78 مم والذي لم يختلف معنوياً مع نظام الري بالتنقيط بدون صمام الضغط عند نفس المستوى وهو 264.78 مم.


جدول (2) تأثير العوامل الداخلة في التجربة في متوسطات الصفات المدروسة

العوامل	الصفات	الإنتاجية (كجم/هكتار)	الاستهلاك المائي (مم)	كفاءة استخدام المياه (كجم/م ³)
الري بالتنقيط (A1) Drip-in الري بالتنقيط (A2) Drip-on بدون صمام الضغط (A3) الري بالخطوط (A4) ري خطوط مع محسن تربة (A4)	الري بالتنقيط (A1) Drip-in	24751.1 b	397.16 b	6.50 a
	الري بالتنقيط (A2) Drip-on	24877.8 b	397.16 b	6.52 a
	بدون صمام الضغط (A3)	24113.3 b	595.75 a	4.22 c
	الري بالخطوط (A4)	31443.3 a	595.75 a	5.48 b
مستوى الري 100% (B1) مستوى الري 75% (B2) مستوى الري 50% (B3)	مستوى الري 100% (B1)	30644.2 a	661.94 a	4.76 c
	مستوى الري 75% (B2)	26520.8 b	496.46 b	5.52 b
	مستوى الري 50% (B3)	21724.2 c	330.98 c	6.77 a
A1B1		28443.3	529.55 c	5.37
A1B2		25510	397.16 e	6.44
A1B3		20300	264.78 f	7.68

5.46	529.55 c	28900	A2B1
6.33	397.16 e	25133.3	A2B2
7.78	264.78 f	20600	A2B3
3.47	794.33 a	27566.7	A3B1
4.17	595.75 b	24886.7	A3B2
5.01	397.17 d	19886.7	A3B3
4.74	794.33 a	37666.7	A4B1
5.13	595.75 b	30553.3	A4B2
6.58	397.17 d	26110.0	A4B3


الأحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروق بين المتوسطات.

الإنتاجية: يتضح من الشكل (2) أن إنتاجية محصول الطماطم تزداد بزيادة مستويات ماء الري ويلاحظ أن نظام الري بالخطوط + البوليمر عند مستوى ماء ري 100% حقق أعلى إنتاجية لمحصول الطماطم وهي 37666.667 كجم/هكتار مقارنة بنظام الري بالخطوط عند المستوى 50% الذي أعطى أقل إنتاجية لمحصول الطماطم وهي 19886.667 كجم/هكتار، ويعود ذلك إلى وجود محسنات التربة التي تعمل على زيادة المحتوى الرطوبي في التربة، وبالتالي زيادة الإنتاجية تحت نظام الري بالخطوط + البوليمر.

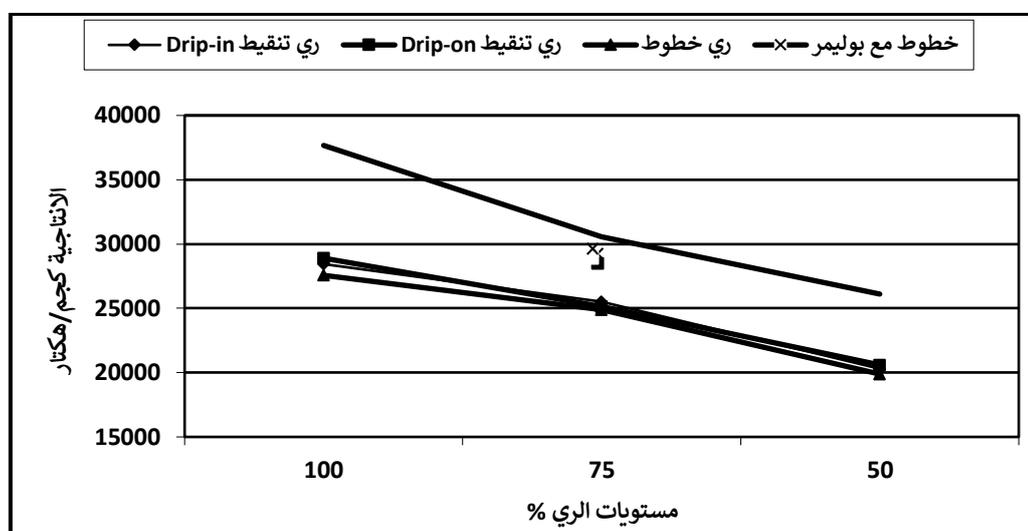

الشكل (2) يبين تأثير أنظمة ومستويات الري في الإنتاجية

كفاءة استخدام المياه: يتضح من الشكل (3) أن كفاءة استخدام المياه تنخفض عند زيادة مستويات ماء الري ومن الملاحظ أن نظام الري بالتنقيط بدون صمام الضغط عند المستوى ماء الري 50% أعطى أعلى كفاءة استخدام للمياه وهي 7.78 كجم/م³ ماء مقارنة مع نظام الري بالخطوط عند المستوى ماء الري 100% الذي سجل أقل كفاءة استخدام للمياه وهي 3.47 كجم/م³ ماء، ويعزى ذلك لاختلاف أنظمة ومستويات ماء الري. فانخفاض مستوى ماء الري يؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام المياه وزيادة مستوى ماء الري يؤدي إلى انخفاض كفاءة استخدام المياه.

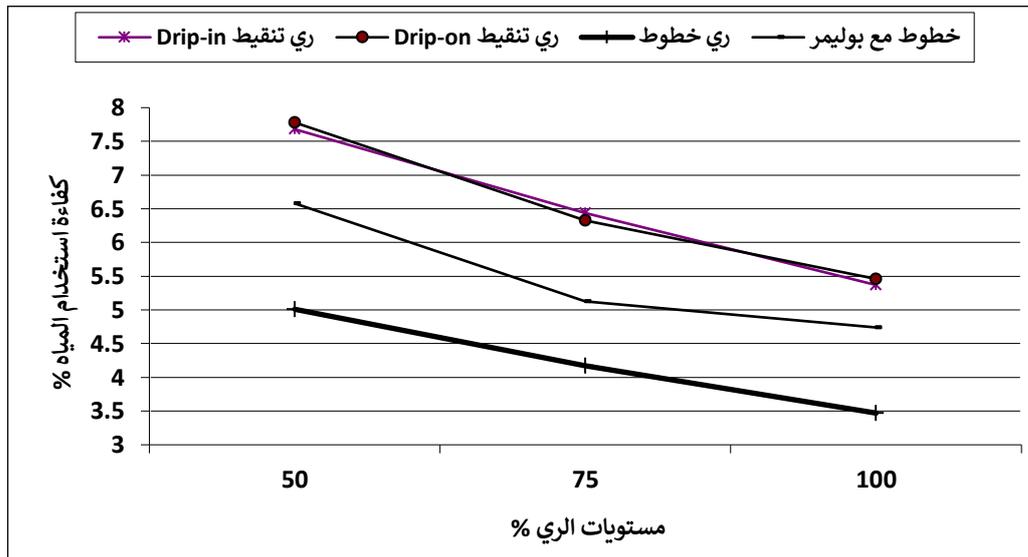

الشكل (3) يبين تأثير أنظمة ومستويات الري على كفاءة استخدام المياه

المعادلات التنبؤية: استنبطت المعادلات التنبؤية للصفات بدلالة العوامل الداخلة في التجربة وهي كما يأتي :-

الإنتاجية: يتضح من الجدول (3) أن دقة معادلة التنبؤ بإنتاجية محصول الطماطم اعتماداً على مستوى الري هي 0.526 وأصبحت دقة المعادلة 0.710 عند إضافة عامل نظام الري، وتوضح المعادلة بأن أي تغيير في نظام الري من A1 إلى A4 يؤدي إلى زيادة إنتاجية محصول الطماطم بمقدار 1931.22 كجم/هكتار، وأي زيادة بمستوى الري بمقدار 1% يؤدي إلى زيادة إنتاجية محصول الطماطم بمقدار 17840 كجم/هكتار

$$Y = 8088.33 + 1931.22A + 17840B \dots\dots\dots (1)$$

كما توجد علاقة ارتباط طردية عند مستوى معنوي 0.01 بين إنتاجية محصول الطماطم ونظام الري وكان معامل الارتباط 0.43، كما أن علاقة الارتباط طردية عند مستوى معنوي 0.01 بين إنتاجية محصول الطماطم ومستوى الري، وكانت قيمة معامل الارتباط 0.73.

الاستهلاك المائي: يتضح من الجدول (3) أن دقة معادلة التنبؤ بالاستهلاك المائي محصول الطماطم اعتماداً على مستوى الري هو 0.629، وأصبحت دقة المعادلة 0.901 عند إدخال عامل نظام الري، وتوضح المعادلة بأن أي تغيير في نظام الري من A1 إلى A4 يؤدي إلى زيادة بالاستهلاك المائي بمقدار 79.43 مم، وعند زيادة مستوى الري بمقدار 1% يؤدي إلى زيادة بالاستهلاك المائي بمقدار 661.93 مم

$$W = -198.58 + 79.43A + 661.93B \dots\dots\dots (2)$$

كما توجد علاقة ارتباط طردية عند مستوى معنوي 0.01 بين الاستهلاك المائي ونظام الري وكان معامل الارتباط 0.52، كما أن علاقة الارتباط طردية عند مستوى معنوي 0.01 بين الاستهلاك المائي محصول الطماطم ومستوى الري، وكانت قيمة معامل الارتباط 0.79.

كفاءة استخدام المياه: يتضح من الجدول (3) أن دقة معادلة التنبؤ بكفاءة استخدام المياه هي 0.402 اعتماداً على مستوى الري وأصبحت دقة المعادلة 0.616 عند إدخال عامل نظام الري، وتوضح المعادلة بأن أي تغيير في نظام الري من A1 إلى A4 يؤدي إلى انخفاض كفاءة استخدام المياه بمقدار 0.53 كجم/م³ ماء، وأي زيادة في مستوى الري، بمقدار 1% يؤدي إلى الانخفاض بكفاءة استخدام المياه بمقدار 4.01 كجم/م³

$$WUE = 10.03 - 0.53A - 4.01B \dots\dots\dots (3)$$

كما توجد هناك علاقة ارتباط عكسية عند مستوى معنوي 0.01 بين كفاءة استخدام المياه ونظام الري وكان معامل الارتباط 0.46 -، في حين كانت علاقة الارتباط عكسية عند مستوى معنوي 0.01 بين كفاءة استخدام المياه ومستوى الري وكانت قيمة معامل الارتباط 0.63 -

جدول (3) يبين معادلات الانحدار للصفات بدلالة أنظمة ومستويات الري

الصفة	معادلة الانحدار	الرمز	الوحدة	المعنوية	R ²
الإنتاجية	Y = 8088.333 + 1931.22A + 17840B	Y	Kg/ha	-----	0.710
		A	-----	0.0001	0.184
		B	%	0.0001	0.526
الاستهلاك المائي	W = -198.58 + 79.43A + 661.93B	W	mm	-----	0.901
		A	-----	0.0001	0.272
		B	%	0.0001	0.629
كفاءة استخدام المياه	WUE = 10.03 - 0.53A - 4.017B	WUE	Kg/m ³	-----	0.616
		A	-----	0.0001	0.214
		B	%	0.0001	0.402

الاستنتاجات:

تفوق نظام الري بالخطوط + البوليمر معنوياً على أنظمة الري بأنابيب التنقيط السطحية والتنقيط بدون صمام الضغط و بالخطوط في إنتاجية محصول الطماطم، في حين تفوق نظامي الري بأنابيب التنقيط السطحية والتنقيط بدون صمام الضغط معنوياً على نظامي الري بالخطوط + البوليمر و بالخطوط في كفاءة استخدام المياه نهاية الموسم .

تفوق مستوى ماء الري 100% معنوياً على المستويين 75%، 50 في كل من الإنتاجية و الاستهلاك المائي، في حين تفوق المستوى 50% معنوياً على المستويين 100%، 75 في كفاءة استخدام المياه نهاية الموسم.

ازداد كل من إنتاجية محصول الطماطم والاستهلاك المائي، وانخفضت كفاءة استخدام المياه عند زيادة مستوى ماء الري نهاية الموسم .

التوصيات:

يفضل التوسع بإدخال أنظمة الري الموضعي في زراعة الخضر في الجمهورية اليمنية لما لها من دور كبير في زيادة الإنتاجية وكفاءة استخدام المياه وخفض كمية المياه المستهلكة مقارنة بنظام الري السطحي.

يفضل استخدام محسنات التربة تحت أنظمة الري الموضعي في الجمهورية اليمنية في الدراسات المستقبلية؛ بهدف الوصول إلى أعلى إنتاجية وأفضل كفاءة استخدام للماء وبما يساعد على تحسين إدارة المياه.

المصادر العربية

العمود أ. إ. (1997) نظم الري بالتنقيط , جامعة الملك سعود — المملكة العربية السعودية — 374 .

المنظمة العربية للتنمية الزراعية (1999) دراسة تقويم استخدامات تقانات الري الحديثة تحت ظروف الزراعة العربية

حسن أ. ع. (1988) أساسيات إنتاج الخضر وتكنولوجيا الزراعات المكشوفة والمحمية: الدار العربية للنشر والتوزيع ج.م. ع. — 923.

Vermeiren L. And GoBling G.A (1987) الري الموضعي. سلسلة دراسات الري والصرف رقم 36 — منظمة الفاو — 273

المصادر الأجنبية:

Abdal MS and Coffey D. L (1988): Tomato production with trickle irrigation and raised beds. Tennessee farm and home science. No. 148,4-7;1pl;9 ref.

Amma A.T. and Larroque O.R (1994): Organic amendments and irrigation Systems in tomato culture under cover. Third international symposium on Protected cultivation in mild winter climates, Buenos Aires Argentina, 5 - 8 oct. 1992, Acta- horticulture 1994 No. 357, 325-334;

Awad F,B Ader EL-Den S.M.S and Wahba S.A (1992):Using Soil conditioners to optimize broad bean production in newly reclaimed areas. Incer.Symp.Soil condicioners, Egypt.P:145-152.

Locascio S.J and Smajstrla A.G(1996): Water application scheduling by pan evaporation for drip irrigation Tomato. J.Am.SOC.Hort.Sci.121(1):63– 68.

Pitts D.J, Clark GA, Alvarez J, Everett PH. and Grimm J.M. (1988): A comparison of micro to subsurface irrigation of Tomatoes. Proceedings of the Florida state horticultural society 1988 publ.1989, 101:393-397; 1 fig.

Yohannes - F; and Tadesse-T. (1998): Effect of drip and furrow irrigation and Plant spacing on yield of tomato at Dire Dawa, Ethiopia .Agricultural -water-Management. 1998, 35:3, 20 1-207; 11 ref. A comparison.